

K-17型カーテンレール (軽量用)


マンション、一般住宅に

スリムなスタイルでさまざまな窓にフィットするカーテンレール。




- 材質と仕上げ**
- スチールレール=塩化ビニル樹脂金属積層板 (AB、WH、DO、CO、LO、BR、SI 仕上げ)
 - ステンレスレール= SUS430 冷間圧延ステンレス (BA 仕上げ)
 - アルミナチュラル・アルミアンバー・アルミウォームホワイト=アルミニウム合金押出型材 (各色アルマイト仕上げ)
 - K ランナー=プレート (硬質ポリエチレン樹脂)・ホイール (ポリアセタール樹脂)・ダエンリング (SUS304)
 - キャップ=本体 (ポリプロピレン樹脂)・ダエンリング (SUS304) ・ブラケット=本体 (スチール)・締め爪 (ポリアセタール樹脂)
 - カーブレール加工= 200R (アルミレールのみ可)


レール断面図

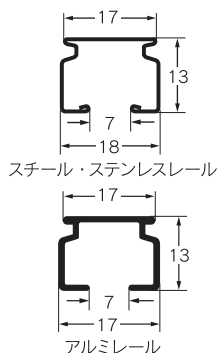

カーテン許容荷重とブラケット間隔



適正カーテンボックス寸法



レールカラー

アンバー
ウォームホワイト
シルバー
ホワイトウッド
ナチュラルウッド
ミディアムウッド
ブラウンウッド
ココアウッド
BA(ステンレス)
アルミナチュラル
アルミアンバー
アルミウォームホワイト

取付断面図 (単位: mm)

